


Afdekbandenklem



Deze klem is geschikt voor het hijsen van één- en tweezijdig afwaterende afdekbanden. Voor gebruik aan o.a. de bouwkraan en mobiele kraan.

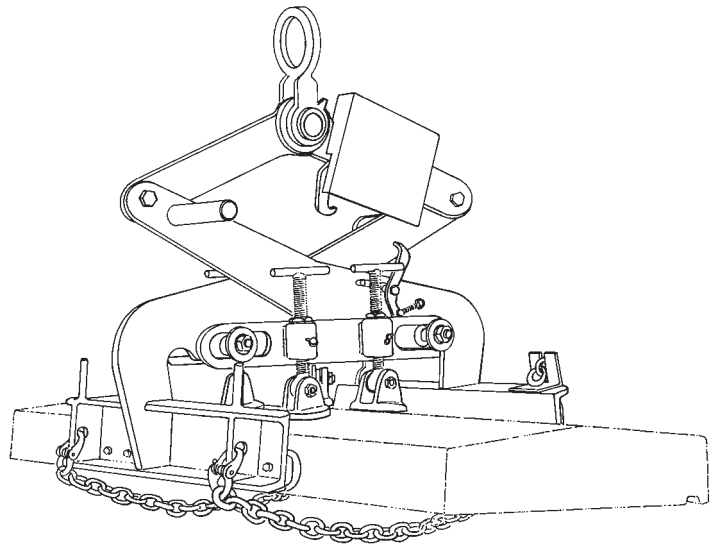

Technische gegevens

	ET 25-50/300	203-S	ET 30-100/500-S
Klembereik	250 tot 500 mm	400 tot 650 mm	300 tot 1000 mm
Inwendige hoogte	120 mm	200 mm	200 mm
Klemlengte	600 mm	600 mm	400 mm
W.L.L. (max. draaglast)	300 kg	750 kg	500 kg
Eigen gewicht	45 kg	65 kg	55 kg

BSV afdekbandenklem

- Automatisch schakelend
- Standaard geleverd met een kettingbeveiliging
- Instelbare schroefspindels t.b.v. hoogte-instelling
- Kleurloze rubbers
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring
- Deens kwaliteitsproduct

TEL 0412-646168
FAX 0412-626543
www.vanderblij.nl

VAN DER BLIJ
HANDELSONDERNEMING

Handelsonderneming Van der Blij BV • Vechtstraat 9 • 5347 KH Oss